

PUESTA A TIRO RIFLES



MAESTRO ARMERO: Ricardo Grande de la Torre
TALLER DE ARMAS

MEDIA DE TRABAJO: 2.000/2.500 disparos en puestas a tiro/año
FUEGO REAL

Las puestas a tiro las hacemos con FUEGO REAL usando la munición que sea necesaria hasta que quede PERFECTA

UTILIZAMOS HERRAMIENTAS ADECUADAS

Anclaje del arma con BANCO DE TIRO PROFESIONAL

Medición del viento con ANEMOMETRO


Medición de velocidad del proyectil con CRONÓGRAFO

Regulación del visor con AJUSTES CORRECTOS

Interpretación BALISTICA CORRECTA de cada tipo de bala



CAMPO DE TIRO PROPIO

DISTANCIAS: 100 - 150 - 200 - 250 y 300 metros

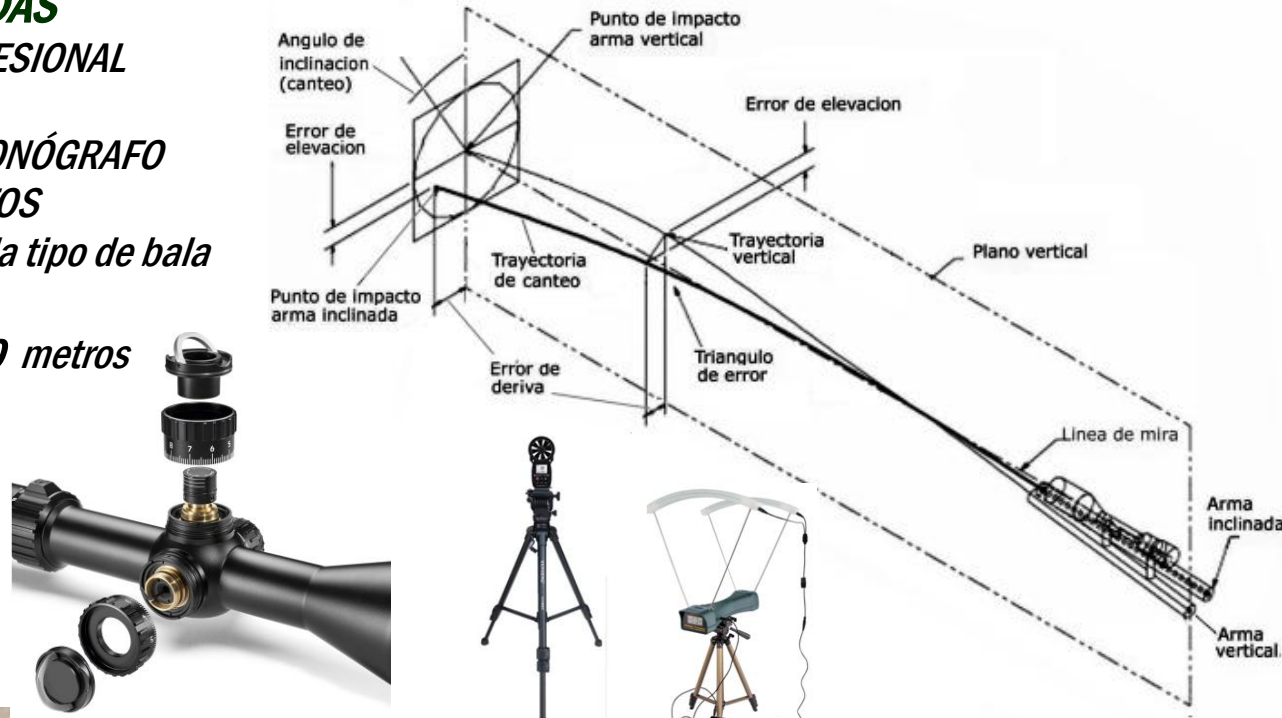

ANEMÓMETRO

CRONÓGRAFO

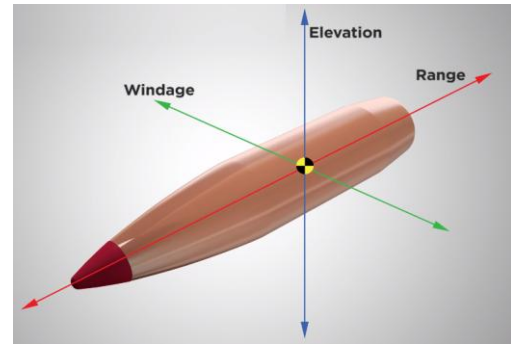

BALÍSTICA

BALA	PESO	VELOCIDAD m/seg					TRAYECTORIA cm					
		100m	150m	200m	250m	300m	100m	150m	200m	250m	300m	
30-06 Springfield	150 gr. SST*	862	825	789	754	719	0	-2.3	-8.2	-18.1	-32.3	
30-06 Springfield	150 gr. GMX*	863	787	732	696	665	0	-3.0	-10.3	-22.1	-38.9	
30-06 Springfield	150 gr. InterLock® SP	797	753	711	670	630	0	-3.1	-10.5	-22.8	-40.6	
30-06 Springfield	165 gr. GMX*	779	746	715	683	653	0	-3.4	-11.2	-23.8	-43.7	
30-06 Springfield	165 gr. ETX*	769	647	588	532	478	0	-4.4	-14.3	-32.2	-53.3	
30-06 Springfield	165 gr. SST*	833	799	764	734	702	0	-2.7	-9.2	-19.9	-35.1	
30-06 Springfield	165 gr. GMX*	827	793	760	728	697	0	-2.7	-9.4	-20.3	-35.8	
30-06 Springfield	165 gr. ELD® Match	769	742	715	688	662	0	-3.6	-11.6	-24.4	-42.5	
30-06 Springfield	178 gr. ELD-X*	784	758	732	706	681	0	-3.6	-11.0	-23.2	-40.3	
30-06 Springfield	180 gr. GMX*	733	704	675	648	621	0	-4.2	-13.3	-27.8	-48.2	
30-06 Springfield	180 gr. InterLock® SP	729	696	664	632	602	0	-4.2	-13.5	-28.4	-49.4	
30-06 Springfield	180 gr. SST*	796	761	734	704	678	0	-3.2	-10.5	-22.4	-39.2	
30-06 Springfield	220 gr. InterLock® RN	631	588	546	506	468	0	-6.4	-19.9	-41.6	-72.9	
300 H&H Mag	180 gr. InterBond®	811	780	750	720	691	0	-3.0	-9.9	-21.3	-37.4	
300 K&AUM	178 gr. ELD-X*	y.com for latest information										
300 RCM	165 gr. SST*	909	891	859	816	780	0	-1.6	-4.4	-14.5	-26.3	
300 RCM	165 gr. GMX*	882	848	813	780	747	0	-2.1	-7.6	-16.9	-30.1	
300 RCM	178 gr. ELD-X*	828	801	774	748	722	0	-2.8	-9.3	-20.0	-35.1	
300 WSM	165 gr. InterLock® SP	880	845	810	776	742	0	-2.1	-7.7	-17.0	-30.4	
300 WSM	165 gr. GMX*	909	873	839	805	771	0	-1.8	-6.9	-15.5	-27.8	
300 WSM	180 gr. GMX*	821	790	759	730	701	0	-2.8	-9.6	-20.6	-36.2	
300 WSM	200 gr. ELD-X*	869	784	739	704	672	0	-3.0	-10.0	-21.3	-37.1	
300 Win Mag	150 gr. InterLock® SP	905	859	816	773	731	0	-1.9	-7.0	-15.9	-28.9	
300 Win Mag	165 gr. GMX*	920	885	850	816	782	0	-1.7	-6.6	-14.9	-26.8	
300 Win Mag	165 gr. GMX*	921	885	850	816	782	0	-1.7	-6.6	-14.9	-26.8	
300 Win Mag	178 gr. ELD® Match	845	817	790	763	737	0	-2.5	-8.8	-18.9	-33.2	
300 Win Mag	180 gr. GMX*	838	807	776	746	717	0	-2.6	-9.0	-19.4	-34.3	
300 Win Mag	180 gr. InterLock® SP	829	794	759	725	692	0	-2.7	-9.3	-20.2	-35.7	
300 Win Mag	180 gr. SST*	887	855	823	791	761	0	-2.1	-7.5	-16.5	-29.5	
300 Win Mag	195 gr. ELD® Match	840	814	788	763	739	0	-2.6	-8.9	-19.7	-33.6	
300 Win Mag	200 gr. ELD-X*	820	795	771	746	723	0	-2.9	-9.6	-20.5	-35.7	
300 Wby Mag	200 gr. ELD-X*	850	824	799	774	750	0	-2.5	-8.4	-18.5	-32.6	
300 PRC	212 gr. ELD-X*	826	804	782	760	739	0	-2.8	-9.4	-20.0	-34.8	
300 PRC	225 gr. ELD® Match	817	798	779	760	742	0	-2.9	-9.7	-20.5	-35.6	
300 Norma Mag	225 gr. ELD® Match	829	810	791	772	753	0	-2.8	-9.3	-19.7	-34.3	
300 Norma Ultra Mag	220 gr. ELD-X*	839	816	793	770	748	0	-2.6	-8.9	-19.1	-33.5	
30-378 Wby Mag	220 gr. ELD-X*	873	850	826	803	780	0	-2.2	-7.9	-17.1	-30.1	
7.62 x 39mm	120 gr. SST® 20" Blk	613	564	518	473	430	0	-6.8	-21.4	-45.1	-79.8	
8 x 57 IS	150 gr. B&H	717	698	660	628	598	0	-4.0	-13.1	-27.8	-48.8	
8 x 57 IS	180 gr. GMX*	753	719	686	653	622	0	-3.8	-12.4	-26.1	-45.7	
8 x 57 IS	195 gr. InterLock® SP	615	603	584	564	546	0	-4.5	-14.2	-30.0	-52.2	
8 x 57 IS	196 gr. BTHP	708	682	656	631	606	0	-4.7	-14.6	-30.3	-52.1	
338 Marlin Express	200 gr. FTX*	715	683	652	621	591	0	-4.5	-14.2	-29.8	-51.7	
338 RCM	225 gr. SST*	780	752	724	697	670	0	-3.4	-11.1	-23.6	-41.0	
338 Win Mag	185 gr. GMX*	863	827	791	756	722	0	-2.3	-8.2	-18.0	-32.1	
338 Win Mag	200 gr. SST*	854	821	788	756	724	0	-2.4	-8.5	-18.5	-32.8	
338 Win Mag	225 gr. SST*	867	778	736	702	695	0	-3.0	-10.1	-21.6	-37.7	
338 Win Mag	230 gr. ELD-X*	807	783	759	736	713	0	-3.0	-10.1	-21.4	-37.2	
338 Lapua Mag	250 gr. BTHP	826	804	781	760	738	0	-2.8	-9.4	-20.0	-34.9	
338 Lapua Mag	270 gr. ELD-X*	813	794	774	755	736	0	-3.0	-9.8	-20.8	-36.1	
338 Lapua Mag	285 gr. ELD® Match	868	843	818	794	770	0	-3.2	-10.3	-21.7	-37.4	
348 Win	200 gr. FTX*	692	649	608	569	530	0	-4.9	-15.6	-33.0	-58.0	
35 Rem	200 gr. FTX*	591	550	510	471	434	0	-7.4	-23.3	-48.5	-84.7	
35 Welen	200 gr. InterLock® SP	719	728	734	741	748	0	-3.3	-11.3	-24.4	-44.0	
358 Win	200 gr. InterLock® SP	656	609	564	521	480	0	-5.7	-18.0	-38.0	-67.0	
9.3 x 74R	286 gr. InterLock® SP	651	618	586	555	525	0	-5.9	-18.2	-37.7	-65.1	
9.3 x 74R	305 gr. DGS®	595	550	508	467	427	0	-7.4	-23.3	-48.1	-84.4	
9.3 x 62mm	250 gr. GMX*	682	645	608	573	539	0	-5.1	-16.2	-33.9	-59.1	
9.3 x 62mm	286 gr. InterLock® SP RP	651	618	586	555	525	0	-5.9	-18.2	-37.7	-65.1	
9.3 x 62mm	286 gr. InterLock® SP	654	621	589	556	527	0	-5.8	-18.0	-37.3	-64.5	
9.3 x 62mm	295 gr. InterLock® SP RP	703	660	619	579	540	0	-4.7	-15.0	-31.7	-55.7	
376 Steyr	270 gr. InterLock® SP RP	717	680	645	610	577	0	-4.4	-14.2	-29.8	-52.0	
375 H&H Mag	250 gr. GMX*	754	721	689	657	626	0	-3.8	-12.3	-26.0	-45.3	
375 H&H Mag	270 gr. InterLock® SP RP	774	736	699	663	628	0	-3.4	-11.4	-24.4	-43.0	
375 H&H Mag	270 gr. InterLock® SP RP	746	708	672	637	602	0	-3.9	-12.7	-26.9	-47.2	
375 H&H Mag	300 gr. DGS®	669	621	574	530	487	0	-5.4	-17.1	-36.3	-64.2	
375 H&H Mag	300 gr. DGS® Bonded	669	621	574	530	487	0	-5.4	-17.1	-36.3	-64.2	